

NAŚWIETLACZ SOLARNY MIŁO EKO9154



EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O.
UL. GŁÓWNA 142
42-280 CZĘSTOCHOWA
POLAND

[W] www.eko-light.com
[T] +48 666 503 333
[M] biuro@eko-light.com



/PL/ SPECYFIKACJA /GB/ SPECIFICATION /CZ/ SPECIFIKACE /SK/ ŠPECIFIKÁCIA

Moc / Power / Napájanie	8W LED
Strumień świetlny / Luminous flux / Světelný tok / Svetelný tok	1000lm
Barwa / Color temperature / Teplota barvy / Teplota farby	4000K (NW)
LED SMD2835 QTY	104 szt./pcs./ks./
Li-ion 18650 3.7V Bateria / Battery / Baterie / Batéria	5200mAh
Panel solarny / Solar panel / Solární panel / Solárny panel	4Wp 6V
Stopień ochrony / IP Degree / Stupeň krytí IP / Stupeň ochrany IP	IP65
Kąt świecenia / Beam angle / Úhel paprsku / Uhol lúča	90°*140°
Zakres czujnika PIR / Detection distance / Detekční vzdálenost / Detekčná vzdialenosť	<10M / 100°*120°
Czas ładowania / Charging time / Doba nabíjení / Čas nabíjania	5-6 godz./hrs./hodin/hodín
Czas pracy / Working time / Provozní doba / Provozná doba	3-5 nocy/nights/noci
Wysokość instalacji / Installation Height / Montážní výška / Montážna výška	2.5-4 m
Żywotność / Life span / Doživotní / Životnosť	35 000 godz./hrs./hodin/hodín
Gwarancja / Warranty / Záruční / Záručné	24 (12 battery) miesięcy/montsh/měsíce/mesiace
Wymiary / Size / Velikost / Veľkosť	240*215*98mm

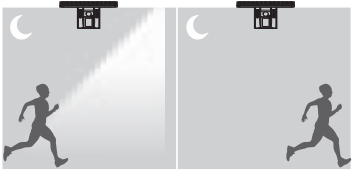
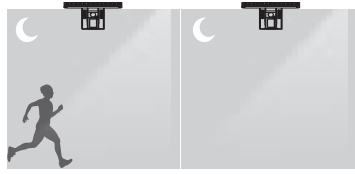
/PL/ MONTAŻ /GB/ INSTALLATION /CZ/ INSTALACE /SK/ INŠTALÁCIA

01 	02 	03 	04
---------------	---------------	---------------	---------------

PL 1) PRZYKLEJ KARTĘ POMIAROWĄ DO ŚCIANY, WYWIERĆ OTWORY JAK W KARCIE. 2) WSADZ GUMOWY KOREK W OTWORY NA ŚCIANIE, WKRĘĆ TERAZ DWA WKRĘTY GWINTOWANE W GUMOWY KOREK. 3) NAŁÓŻ LAMPĘ SOLARNĄ NA ŚRUBY, TAK ABY NAJPIERW JĄ DOCISNĄĆ, A NASTĘPNIE PRZESUNĄĆ W LEWO. TO BĘDZIE SELF-LOCK. 4) SUGEROWANA WYSOKOŚĆ INSTALACJI TO 3-3,5 METRA. MIEJSCE W KTÓRYM JEST WYSTARCZAJĄCO DUŻO SŁOŃCA W ŚWIEŁIE DZIENNYM.	GB 1) STICK MEASURE CARD ON WALL, DRILL HOLES AS THE CARD. 2) STUFF THE RUBBER PLUG INTO HOLES ON THE WALL, SCREW NOW TWO TAPPING SCREWS INTO THE RUBBER PLUG. 3) PUT THE SOLAR LAMP ON THE SCREWS TO PRESS IT DOWN FIRST AND PUSH TO LEFT. IT WOULD BE SELF-LOCK. 4) SUGGESTED INSTALLATION HEIGHT IS 3-3.5 METERS HIGH. THE PLACE THERE IS ENOUGH SUNSHINE IN DAYLIGHT.
--	--

CZ 1) NALEPTE MĚŘICÍ KARTU NA STĚNU, VYVRTEJTE OTVORY PODLE KARTY. 2) VLOŽTE GUMOVOU ZÁTKU DO OTVORŮ NA STĚNĚ A NYNÍ ZAŠROBUJTE DVA ŠROUBY SE ZÁVITEM DO GUMOVÉ ZÁTKY. 3) NESAĎTE SOLÁRNÍ LAMPU NA ŠROUBY TAK, ABY BYLA NEJPRVE PŘITLAČENA DOLŮ A POTÉ POSUNUTA DOLEVA. JEDNÁ SE O SAMOČINNÝ ZÁMEK. 4) DOPORUČENÁ VÝŠKA INSTALACE JE 3-3,5 METRU. MÍSTO, KDE JE ZA DENNÍHO SVĚTLA DOSTATEK SLUNEČNÍHO SVĚTLA.	SK 1) NALEPTE MERACIE KARTY NA STENU, VYVRŤAJTE OTVORY PODĽA KARTY. 2) VLOŽTE GUMOVÚ ZÁTKU DO OTVOROV NA STENE A TERAZ ZASKRUTKUJTE DVE SKRUTKY SO ZÁVITOM DO GUMOVEJ ZÁTKY. 3) UMIESTNITE SOLÁRNU LAMPU NA SKRUTKY TAK, ABY BOLA NAJPRV ZATLAČENÁ NADOL A POTOM POSUNUTÁ DOĽAVA. IDE O SAMOČINNÉ BLOKOVANIE. 4) ODPORÚČANÁ VÝŠKA INŠTALÁCIE JE 3-3,5 METRA. MIESTO, KDE JE CEZ DEŇ DOSTATOK SLNEČNÉHO SVETLA.
--	---

NAŚWIETLACZ SOLARNY MIŁO EKO9154

PL UWAGI 1) JEST TO LAMPA ZASILANA ENERGIĄ SŁONECZNĄ, PROSZĘ ZAINSTALOWAĆ W MIEJSCU, GDZIE MOŻE WCHŁONAĆ WYSTARCZAJĄCO DUŻO SŁOŃCA W ŚWIETLE DZIENNYM. 2) PROSZĘ ZAUWAŻYĆ, CZAS PRACY ZALEŻY OD NAŚŁONECZNIEŃ, CZAS EKSPOZYCJI NA SŁOŃCE, POGODY. 3) LAMPA BĘDZIE SIĘ AUTOMATYCZNIE ZAPALAĆ, JEŚLI PANEL SŁONECZNY BĘDZIE ZBYT ZAKURZONY, PROSZĘ ZACHOWAĆ PANEL SŁONECZNY W CZYSTOŚCI.	GB KINDLY NOTICE 1) THIS IS A SOLAR POWERED LAMP , PLEASE INSTALL IN THE PALCE WHERE CAN ABSORB ENOUGH SUNSHINE IN DAYLIGHT. 2) PLEASE KINDLY NOTE , THE LIGHT WORKING TIME DEPEND ON SUNSHINE DURATION AND WEATHER. 3) LAMP WOULD AUTO LIGHT UP IF SOLAR PANEL DUSTY TOO MUCH , PLEASE KEEP THE SOLAR PANEL CLEAN.
CZ POZNÁMKY 1) JEDNÁ SE O LAMPU NA SOLÁRNÍ POHON, INSTALUJTE JI PROSÍM NA MÍSTO, KDE MŮŽE ABSORBOVAT DOSTATEK SLUNEČNÍHO SVĚTLA ZA DENNÍHO SVĚTLA. 2) UPOZORŇUJEME, ŽE PROVOZNÍ DOBA ZÁVISÍ NA SLUNEČNÍM SVITU, DOBA SLUNEČNÍHO SVITU, POČASÍ. 3) POKUD JE SOLÁRNÍ PANEL PŘÍLIŠ ZAPRÁŠENÝ, LAMPA SE AUTOMATICKY ROZSVÍTÍ. ČIŠTĚNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ.	SK POZNÁMKY 1) IDE O LAMPU NA SOLÁRNÝ POHON, NAINŠTALUJTE JU NA MIESTO, KDE MÔŽE ABSORBOVAŤ DOSTATOK SLNEČNÉHO SVETLA ZA DENNÉHO SVETLA. 2) UPOZORŇUJEME, ŽE PREVÁDZKOVÝ ČAS ZÁVISÍ OD SLNEČNÉHO SVETLA, HODINY SLNEČNÉHO SVITU, POČASIE. 3) AK JE SOLÁRNÝ PANEL PŘÍLIŠ ZAPRÁŠENÝ, LAMPA SA AUTOMATICKY ROZSVIETI. ČISTENIE SOLÁRNÝCH PANELOV.
/PL/ TRYBY PRACY /GB/ WORKING MODES /CZ/ PROVOZNÍ REŽIMY / SK/ PREVÁDZKOVÉ REŽIMY	
MODE 1 	MODE 3 
PL TRYB 1: NACIŚNIJ RAZ DIODA LED MIGNIE 2 RAZY Lampa będzie się wyłączać w świetle dziennym lub gdy nie ma ludzi przechodzących w nocy. Gdy ludzie przechodzą w nocy, lampa przełączy się na pełną jasność, dopóki ludzie nie wyjdą z zasięgu czujnika PIR, pełna jasność lampy trwa 20 sekund, a następnie wyłącza się automatycznie. TRYB 2: NACIŚNIJ RAZ DIODA LED MIGNIE 2 RAZY Lampa wyłączy się w świetle dziennym. Zawsze utrzymuj stałą jasność, gdy nie ma ludzi przechodzących w nocy. Gdy ludzie przechodzili w nocy, lampa przełącza się na pełną jasność, aż ludzie wyszli z zasięgu czujnika PIR, pełna jasność lampy trwa 20 sekund, a następnie przełącza się na stałą jasność automatycznie. TRYB 3: NACIŚNIJ RAZ DIODA LED MIGNIE 2 RAZY Lampa wyłączy się w świetle dziennym. Zawsze będzie utrzymywać stałą jasność w nocy. Czujnik PIR nie będzie działał w tym trybie w nocy. TRYB AWARYJNY Naciśnięcie przycisku wyłączy lampę w świetle dziennym, w nocy zawsze będzie świecić słabym światłem. Czujnik PIR nie będzie działał w tym trybie w nocy.	GB MODE 1: PRESS ONCE LED LIGHT FLASHES 2 TIMES Lamp would keep switch off in daylight or when no people passed by at night. When people passed by at night, lamp would switch to full brightness until people walked out of the PIR sensor detection range, lamp full brightness last 20 sec., then switch off automatically. MODE 2: PRESS ONCE LED LIGHT FLASHES 2 TIMES Lamp switch off in daylight. Always keep weak brightness when no people passed by at night. When people passed by at night, lamp switch to full brightness until people walked out of the PIR sensor detection range, lamp full brightness last 20 sec., then switch to weak brightness automatically. MODE 3: PRESS ONCE LED LIGHT FLASHES 2 TIMES Lamp switch off in daylight. Will always keep weak brightness at night. PIR sensor will not work with this mode at night. EMERGENCY MODE Press switch off in daylight, will always keep weak brightness at night. PIR sensor will not work with this mode at night.
CZ REŽIM 1: STISKŇETE JEDNOU, KONTROLKA LED DVAKRÁT ZABLIKÁ. Lampa se vypne za denního světla nebo když v noci neprochází žádná osoba. Když v noci procházejí lidé, lampa se přepne na plný jas, dokud se lidé nevzdálí z dosahu čidla PIR, plný jas lampy trvá 20 sekund a poté se automaticky vypne. REŽIM 2: STISKŇETE JEDNOU, KONTROLKA DVAKRÁT ZABLIKÁ. Za denního světla je lampa vypnutá. Pokud v noci neprochází kolem žádní lidé, mějte vždy nízký jas. Když v noci prochází kolem lidé, lampa se přepne na plný jas, dokud lidé neopustí dosah čidla PIR, plný jas lampy trvá 20 sekund a poté se automaticky přepne na nízký jas. REŽIM 3: STISKŇETE JEDNOU, KONTROLKA DVAKRÁT ZABLIKÁ. Za denního světla se lampa vypne. V noci si vždy udržuje nízký jas. Senzor PIR v tomto režimu v noci nefunguje. NOUZOVÝ REŽIM Stisknutím tlačítka se lampa vypne za denního světla, v noci bude vždy svítit slabě. Senzor PIR v tomto režimu v noci nefunguje.	SK REŽIM 1: STLAČTE JEDENKRÁT, KONTROLKA LED DVAKRÁT ZABLIKÁ. Lampa sa vypne za denného svetla alebo keď v noci neprechádza žiadna osoba. Keď okolo vás v noci prejdú ľudia, lampa sa prepne na plný jas, kým sa ľudia nevzdialia z dosahu snímača PIR, plný jas lampy trvá 20 sekúnd a potom sa automaticky vypne. REŽIM 2: STLAČTE RAZ, KONTROLKA DVAKRÁT ZABLIKÁ. Pri dennom svetle je svetlo vypnuté. Ak v noci okolo nechodia ľudia, vždy udržiavajte nízky jas. Keď v noci prechádzajú okolo ľudia, lampa sa prepne na plný jas, kým ľudia neopustia dosah snímača PIR, plný jas lampy trvá 20 sekúnd a potom sa automaticky prepne na nízky jas. REŽIM 3: STLAČTE RAZ, KONTROLKA DVAKRÁT ZABLIKÁ. Pri dennom svetle sa svetlo vypne. V noci si vždy udržiava nízky jas. Senzor PIR v tomto režime v noci nefunguje. REŽIM ŠUMU Stlačením tlačidla lampu vypnete pri dennom svetle, v noci bude vždy nízko. Senzor PIR v tomto režime v noci nefunguje.

PL	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe (oznaczenie w tekście), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 0, poz. 1688) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.	
GB	ENVIRONMENTAL INFORMATION Waste electrical equipment is a recyclable material and must not be disposed of in the household waste bin (labelled in the text) as it may contain substances that are hazardous to health, life and the environment. According to the WEEE Directive (Directive 2012/19/UE) applicable in the EU, separate disposal methods must be implemented for used electrical and electronic equipment. A user who intends to dispose of such a product is obliged to hand it over to a collection point for used equipment, e.g. a retailer of such equipment or another waste collector authorized to collect such waste. The above obligations arise from the Act of 11 September 2015 on waste electrical and electronic equipment (Journal of Laws No. 0, item 1688) and are intended to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of waste equipment, and thus contribute to the protection of the environment.	
DE	INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ Elektroaltgeräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden (Bezeichnung im Text), da sie gesundheits-, lebens- und umweltgefährliche Stoffe enthalten können. Gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/89/EU), die in der Europäischen Union gilt, sollten für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte getrennte Entsorgungswege verwendet werden. Ein Benutzer, der ein solches Produkt entsorgen will, ist verpflichtet, es zu einer Sammelstelle für Altgeräte zu bringen, z. B. zu einem Verkäufer der genannten Geräte oder zu einer anderen Stelle, die Abfälle dieser Art sammelt. Die oben genannten Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesetz vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (pol. GBL Nr. 0, Ziff. 1688) und sollen ein angemessenes Niveau der Sammlung, Verwertung und des Recyclings von Altgeräten sicherstellen und so zum Umweltschutz beitragen.	
FR	INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Les déchets d'équipements électriques sont une matière première recyclable : il est interdit de les mettre au rebut dans la poubelle des ordures ménagères (symbole ci-contre), car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et la vie des personnes ainsi que pour l'environnement. Conformément à la directive DEEE (directive 2012/19/UE) en vigueur dans l'Union européenne, des méthodes de collecte séparée doivent être utilisées pour les équipements électriques et électroniques usagés. L'utilisateur qui a l'intention de se débarrasser de ce produit est tenu de le remettre à un point de collecte des déchets d'équipements, par ex. au vendeur de l'équipement susmentionné ou à un autre organisme collectant ce type de déchets. Les obligations susmentionnées résultent du décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (JORF n° 0193) et visent à assurer un niveau adéquat de collecte, de valorisation et de recyclage des déchets d'équipements et à contribuer ainsi à la protection de l'environnement.	
CZ	INFORMACE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Použitá elektrozařízení obsahují druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do nádob na komunální odpad (označení v textu), protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví, život a životní prostředí. Podle směrnice WEEE (směrnice 2012/19/EU) platné v Evropské unii se pro použitá elektrická a elektronická zařízení musí používat oddělený sběr a likvidace. Uživatel, který se chce tohoto výrobku zbavit, je povinen jej odevzdat na sběrné místo elektroodpadu, např. prodejci výše uvedeného zařízení nebo ve sběrném dvoře odbírajícím tento druh odpadu. Výše uvedené povinnosti vyplývají ze zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Sb. zák. č. 0, částka 1688) a mají zajistit odpovídající úroveň sběru, zužitkování a recyklace odpadních zařízení a přispět tak k ochraně životního prostředí.	
SK	POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Opatrobované elektrozariadenia sú druhotné suroviny a nesmú sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (označenie v texte), pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a život ako aj pre životné prostredie. Podľa smernice č. 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) platnej v Európskej únii je potrebné uplatniť osobitné metódy spracovania odpadu pre opotrebované elektrické a elektronické zariadenia. Používateľ, ktorý má v úmysle zlikvidovať tento produkt, je povinný ho odniesť na určené zberné miesto, napr. vrátiť priamo predajcovi daného zariadenia výmenou za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré sa zaoberá zberom tohto typu odpadu, kde bude prijatý bez poplatku. Blížišie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Vyššie uvedené povinnosti vyplývajú z platnej legislatívy a majú zaistiť príslušnú úroveň zberu, zhodnocovania a recyklácie, a tak prispieť k ochrane životného prostredia.	
HU	A KÖRNYEZETVÉDELMEML KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az elhasználtott elektromos készülékek másodlagos nyersanyagok – tilos azokat a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni (megnevezés a szövegben), mivel az emberi egészségre és életre, valamint a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Az Európai Unióban hatályos WEEE-irányelv (2012/19/EU irányelv) szerint az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések esetében elkülönített ártalmatlanítási módszerekkel kell alkalmazni. Az a felhasználó, aki meg kíván szabadulni ettől a terméktől, köteles azt a használt berendezések gyűjtőhelyére vinni, pl. a fent említett berendezés eladójához vagy más, ilyen típusú hulladékot gyűjtő egységhez. A fent említett kötelezettségek az elektrós és elektronikus berendezések hulladékaírói szől. 2015. szeptember 11-i törvényből (Hivatalos Lap 0. szám, 1688. tétel) következnek, és melyek célja a hulladékeszközök megfelelő szintű begyűjtésének, hasznosításának és újrafeldolgozásának biztosítása, ezáltal hozzájárulva a környezetvédelemhez.	
LV	INFORMĀCIJA PAR VIDES AIZSARDZĪBU Izlietotas elektriskas ierices ir otrreizējās izstrēvias – tās nedrīkst izlietēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, jo tās var saturēt cilvēka veselībai un dzīvei, kā arī videi bīstamas vielas. Saskaņā ar EEA direktīvu (2012/19/EK) par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, šai ierīcei ir piemērojama selektīva savākšana. Lietotājam, kurš vēlas atbrīvoties no šī produkta ir pienākums to nodot nolietotu ierīču pieņemšanas punktā, piem. ierīces pārdevējs vai cits atbilstošs atkritumu savākšanas uzņēmums. Šie pienākumi izriet no 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (OV Nr. 0, 1688 p.), un to mērķis ir nodrošināt videi nekaitīgu atkritumu savākšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi.	
LT	APLINKOS APSAUGĄ LIEČIANTI INFORMACIJA Naudoti elektros prietaisai yra perdirbamos medžiagos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius (pažymėta tekste), nes juose gali būti žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai pavojingų medžiagų. Pagal Europos Sąjungoje galiojančią EEJ atliekų direktyvą (Direktyva 2012/19/ES), naudotai elektros ir elektroninei įrangai turi būti naudojami atskiri šalinimo būdai. Vartotojas, ketinantis atsikratyti šio gaminio, privalo jį grąžinti į naudotos įrangos atliekų surinkimo punktą, pvz., aukščiau nurodytos įrangos pardavėjų ar kitam padalinii, surenkamiam šios rūšies atliekas. Čia minimi įpareigojimai atsiranda laikantis 2015 m. rugsejo 11 d. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų įstatymo (įstatymo leidinio Nr. 0, poz. 1688), bei turi užtikrinti tinkamą įrangos atliekų surinkimo, panaudojimo ir perdirbimo lygį ir taip prisidėti prie aplinkos apsaugos.	
EE	KESKKONNKAITSEALANE TAEVE Kasutatud elektriseadmed on taaskasutatavad materjalid – neid ei tohi visata olmejjätmette konteineritesse (tähis tekstis), sest need võivad sisaldada inimese elule ja tervisele ning keskkonnale ohtlikke aineid. Euroopa Liidus kehtiva WEEE direktiivi (direktiiv 2012/19/EL) kohaselt tuleb kasutatud elektril- ja elektronikaseadmetele puhul kasutada eraldi utiliseerimisviise. Kasutaja, kes kasvatseb sellest tootest vabaneda, on kohustatud selle tagastama kasutatud seadmetele kogumispunkti, nt eespool nimetatud seadme müüjaile või muule seadme tüüpi jäätmetele kogumise ettevõttele. Eespool loetletud kohustused tulenevad 11. septembri 2015. aasta elektril- ja elektronikaseadmetele jäätmetele seadusest (Poola ametlik väljaanne nr 0, jrk 1688) ning peavad tagama kasutatud seadmetele kogumise, taaskasutamise ja ringlusevõtte asjakohase taseme ning aitama kaasa looduskeskkonna kaitsel.	
RO	INFORMAȚII PRIVIND PROTEȚIA MEDIULUI Echipamentele electrice uzate sunt materii prime secundare – acestea nu pot fi eliminate în recipiente pentru deșeurii casnice (marcate în text), deoarece pot conține substanțe periculoase pentru sănătatea și viața umană și pentru mediul înconjurător. Conform directivei WEEE (Directiva 2012/19/UE) valabile în Uniunea Europeană, pentru echipamentul electric și electronic uzat trebuie folosite moduri separate de eliminare. Utilizatorul, care intenționează să elimine acest produs, are obligația să îl predea la un punct de colectare de echipamente folosite, de ex. al vânzătorului echipamentului mai sus menționat sau al altei unități de colectare a deșeurilor de acest tip. Obligațiile de mai sus rezultă din legea din data de 11 septembrie 2015 privind echipamentul electric și electronic uzat (M.O. nr. 0, poz. 1688) și trebuie să asigure un nivel corespunzător de colectare, recuperare și reciclare a echipamentului uzat și implicit ajută la protecția mediului înconjurător.	
BG	ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Използваните електрически уреди са рециклируеми материали - не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци (отбелязани в текста), тъй като могат да съдържат вещества, опасни за здравето, живота и околната среда. Съгласно директивата WEEE (Директива 2012/19 / EC), която е в сила в Европейския съюз, трябва да се използват отделни методи за изхвърляне на използваното електрическо и електронно оборудване. Потребителят, който възнамерява да се отърве от този продукт, е длъжен да го върне в пункт за събиране на отпадъчно оборудване, например продавача на горепосоченото оборудване или друга единица, събираща този вид отпадъци. Горепозначените задължения произтичат от Закона от 11 септември 2015 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Законодателен вестник № 0, позиция 1688) и трябва да осигурят подходящо ниво на събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъчно оборудване и по този начин да допринесат за околната среда защита.	
HR	INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA Istrošeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati – ne smiju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeni u tekstu), jer mogu sadržavati tvari opasne za zdravlje, život i okoliš. U skladu s WEEE Direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Europskoj uniji, za rabljenu električnu i elektroničku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji se namjerava riješiti ovog proizvoda dužan ga je vratiti na sabirno mjesto za otpadnu opremu, npr. prodavačelu gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Gore navedene obveze proizlaze iz Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Službeni glasnik br. 0, točka 1688) i imaju za cilj osigurati odgovarajuću razinu prikupljanja, uporabe i recikliranja otpadne opreme, te na taj način doprinijeti zaštiti okoliša zaštita.	
SR	INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Korišćeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati – ne smeju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeno u tekstu), jer mogu sadržati supstance opasne po zdravlje, život i životnu sredinu ljudi. U skladu sa VEEE direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Evropskoj uniji, za korišćenu električnu i elektronsku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji namerava da se reši ovog proizvoda dužan je da ga vrati na mesto za prikupljanje otpadne opreme, na primer prodavcu gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Navedene obaveze proizilaze iz Zakona o otpadu električne i elektronske opreme od 11. septembra 2015. godine (Zbornik zakona br. 0, tačka 1688) i treba da obezbede odgovarajući nivo prikupljanja, uporabe i reciklaže otpadne opreme i na taj način doprinesu očuvanju životne sredine. zaštite..	
RU	ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Использованное электрическое оборудование является вторичным сырьем. Его нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов (отмечено в тексте), поскольку оно может содержать вещества, опасные для здоровья и жизни людей, а также для окружающей среды. В соответствии с директивой WEEE (Директива 2012/19/EC), действующей в Европейском Союзе, для использованного электрического и электронного оборудования должны применяться отдельные методы утилизации. Пользователь, который намерен избавиться от этого изделия, обязан сдать его в пункт сбора использованного оборудования, например, продавцу этого оборудования или другому предприятию, занимающемуся сбором отходов этого типа. Указанные выше обязательства возникают из закона от 11 сентября 2015 г. об использованном электрическом и электронном оборудовании и должны обеспечить надлежащий уровень сбора, восстановления и повторной переработки использованного оборудования, и следовательно, способствовать защите окружающей среды.	
UA	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Використані електричні прилади підлягають вторинній переробці – їх не можна викидати в контейнери для побутових відходів (позначено в тексті), оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я та людей, а також навколишнього середовища. Відповідно до директиви WEEE (Директива 2012/19/UE), що діє в Європейському Союзі, для використаного електричного та електронного обладнання необхідно використовувати окремі методи утилізації. Користувач, який має намір позбутися цього продукту, зобов'язаний повернути його в пункт збору відходів, наприклад, до продавця вищезгаданого обладнання або іншого закладу, який займається збором цього типу відходів. Вищезазначені зобов'язання випливають із Закону від 11 вересня 2015 року "Про відпрацьоване електричне та електронне обладнання" (Законодавчий вісник № 0, ст. 1688) та мають забезпечити належний рівень збору, утилізації та переробки відпрацьованого обладнання, і таким чином сприяти охороні навколишнього природного середовища.	
TR	ÇEVRE KORUMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Kullanılmış elektrikli cihazlar geri dönüştürülebilir malzemelerdir - insan sağlığına, yaşamına ve çevreye zararlı maddeler içerebilecektirlerinden, evsel atık çöp kutularına (metinde işaretlenmiştir) atılmamalıdır. Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan WEEE Direktifi (2012/19/EU sayılı Direktif) uyarınca, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar için ayrı bertaraf yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tip ürünü bertaraf etmek isteyen kullanıcı, ürünü bir atık cihaz toplama noktasına, örneğin yukarıda belirtilen cihaz yetkilisi satışına veya bu tür atıkları toplayan başka bir birime elde etmeke yükümlüdür. Yukarıdaki yükümlülükler, 11 Eylül 2015 tarihli, kullanım ömrü dolmuş elektrik ve elektronik atık cihazlar hakkında Kanun'dan (0 sayılı Kanunlar Dergisi, madde 1688) kaynaklanmaktadır ve geri cihazların uygun seviyede toplanması, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesinin sağlanak ve böylece çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktır.	
SI	INFORMACIJE O VARSTVU OKOLJA Izrabljena električna oprema je sekundarna surovina - ne sme se odlagati v zabojnik za gospodinjinske odpadke (oznaka v besedilu), saj lahko vsebuje snovi, ki so nevarne za zdravje in življenje ljudi ter za okolje. V skladu z Direktivo OEEF (Direktiva 2012/19/EU), ki velja v Evropski uniji, je treba za izrabljeno električno in elektronsko opremo uporabljati ločene metode odstranjevanja. Uporabnik, ki namerava ta izdelek odstraniti, ga mora oddati na zbirnem mestu za odpadno opremo, npr. prodajalcu navedene opreme ali drugemu subjektu, ki zbira tovrstne odpadke. Navedene obveznosti izhajajo iz zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list št. 0, točka 1688) in so namenjene zagotavljanju ustreznega ravni zbiranja, predelave in recikliranja odpadne opreme ter tako prispevajo k varstvu naravnega okolja.	