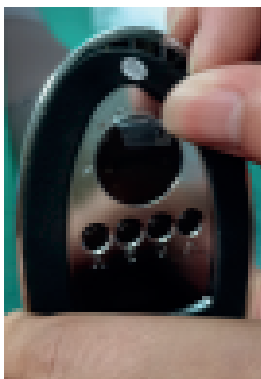


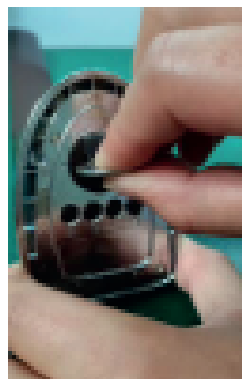
MILAGRO®

Brand that inspires

EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k. ☎ +48 666 503 333
ul. Pascala 19, ✉ biuro@eko-light.com
42-209 Częstochowa
www.eko-light.com**01**

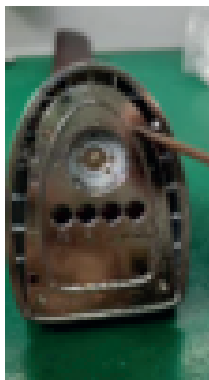
USUŃ PODKŁADKĘ PODSTAWY ZA POMOCĄ PĘSETY, ABY
ODSŁONIĆ POŁOŻENIE ŚRUB.

REMOVE THE BASE PAD WITH TWEEZERS TO EXPOSE THE
POSITION OF SCREWS.

02

ZDEJMIJ POKRYWĘ KOMORY GUZIKOWEJ I WYJMIJ
BATERIĘ GUZIKOWĄ.

REMOVE THE BUTTON CELL LID AND REMOVE THE
BUTTON CELL.

03

ODKRĘĆ 4 ŚRUBY ŚRUBOKRĘTEM I ODWRÓĆ PODSTAWĘ.

REMOVE THE 4 SCREWS WITH THE SCREWDRIVER, AND
FLIP THE BASE.

04

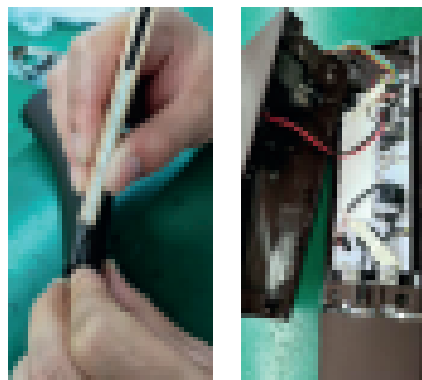
WYKRĘĆ 2 ŚRUBY W ŚRODKU ZA POMOCĄ ŚRUBOKRĘTA.

REMOVE THE 2 SCREWS INSIDE WITH THE SCREWDRIVER.

05

WYKRĘĆ 2 ŚRUBY Z TYŁU.

REMOVE THE 2 SCREWS ON THE BACK.

06

PODWAŻ SKORUPĘ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ
PODWAŻKI.

PRY THE SHELL OFF DIRECTLY WITH THE PRY PIECE.

MILAGRO[®]

Brand that inspires

EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k. ☎ +48 666 503 333
 ul. Pascala 19, ✉ biuro@eko-light.com
 42-209 Częstochowa
 www.eko-light.com

07

ZDEJMIJ PODKŁADKĘ PODSTAWY ZA POMOCĄ PĘSETY, A NASTĘPNIE WYKRĘĆ 4 ŚRUBY ŚRUBOKRĘTEM.

REMOVE THE BASE PAD WITH TWEEZERS, AND THEN REMOVE THE 4 SCREWS WITH THE SCREWDRIVER.

08

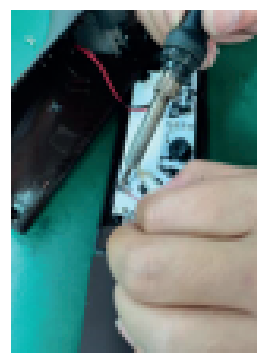
PODWAŻ OSŁONĘ LAMPY BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ PODWAŻKI.

PRY THE LAMP SHELL OFF DIRECTLY WITH THE PRY PIECE.

09

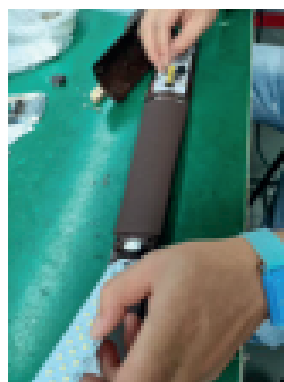
REMOVE THE 4 SCREWS WITH THE SCREWDRIVER.

ODKRĘĆ 4 ŚRUBY ŚRUBOKRĘTEM.

10

UŻYJ LUTOWNICY, ABY ODLUTOWAĆ KONIEC CZARNEJ LINII NA PŁYTCIE PCB ZEGARA.

USE THE SOLDERING IRON TO UNSOLDER THE END OF BLACKLINE ON THE CLOCK PCB BOARD.

11

WYPROSTUJ CZARNĄ LINIĘ I WYCIĄGNIJ CZARNĄ LINIĘ.

STRAIGHTEN THE BLACK LINE AND PULL OUT THE BLACK LINE.

12

TERAZ ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ZOSTAŁO USUNIĘTE. CZERWONY: BIEGUN DODATNI „+” LINIA RÓŻOWA: BIEGUN UJEMNY „-”

NOW THE LIGHT SOURCE WAS REMOVED. RED: POSITIVE POLE „+” PINK LINE: NEGATIVE POLE „-”