


TAŚMA LED EKO-FLEX PROFESIONAL

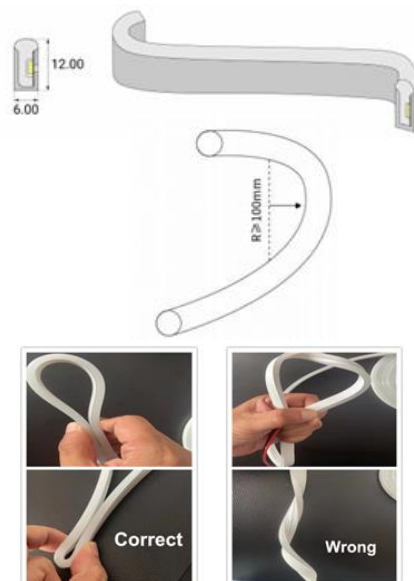

NAZWA PRODUKTU: EKO-FLEX PROFESSIONAL

KOD PRODUKTU: NW_EKF0564, CW_EKF0565, EKF0566_R, EKF0567_G, EKF0568_B, EKF0569_O, EKF0570_PI, EKF0571_PU, EKF0572_Y

CECHY PRODUKTU:

- EKO-FLEX PROFESSIONAL to wysokowydajna elastyczna taśma LED NEON FLEX o strumieniu świetlnym 840LM/m i skuteczności świetlnej 100LM/W.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL posiada optymalną gęstość diod (110 diod/m, każda dioda powlekana barwnikiem w kolorze silikonu), co pozwala na uzyskanie jednolitej, równomiernej barwy światła oraz poprawia estetykę taśmy.
- Parametry EKO-FLEX PROFESSIONAL zapewniają wysoką wydajność, niski poziom zaniku światła oraz długą żywotność (3 lata gwarancji).
- Taśma EKO-FLEX PROFESSIONAL charakteryzuje się wysoką odpornością na roztwory soli, kwasy i zasady, gazy korozyjne oraz promieniowanie UV, posiada stopień ochrony IP65 oraz 3-letnią gwarancję.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL posiada niskie, bezpieczne napięcie wejściowe 12 V DC oraz możliwość zastosowania ściemniacza.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL to więcej niż produkt - to SYSTEM (Produkt z akcesoriami) umożliwiającą łatwy montaż i samodzielną produkcję reklam świetlnych.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL jest zgodny z CE i ROHS, BIS i UL.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL posiada promień gięcia (10 mm) i można go przycinać co 9 mm (sekcja cięcia), dzięki czemu można nadać taśmie dowolny kształt - np. napis oryginalną czcionką.
- EKO-FLEX PROFESSIONAL jest dostępny w kolorze białym (2700K, 4000K, 6500K), czerwonym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym, różowym, fioletowym, żółtym.











PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL PARAMETERS	TECHNISCHE PARAMETER	PARAMETRY TECHNICZNE /PARAMETER VALUES/PARAMETERWERTE
Dioda LED	LED Type	LED typ	SMD 2835
Marka diody LED	LED brand	LED – marke	FABRYCZNA / FACTORY / FABRIK
Kąt świecenia	Beam Angle	Abstrahlwinkel	120°
Strumień świetlny	Luminous Flux(lm)	Lichtstrom	1000 LM / m (WW,CW)
Ilość diod	LED Qty	Anzahl der dioden	110 szt / pcs / stck / m
Skuteczność świetlna	Luminous efficiency	Lichteffizienz	100 LM/W
Żywotność	Life Span	Lebensdauer	26 000 H
Napięcie	Working Voltage	Spannung	DC12V
Sterowanie	Control	Kontrolle	Ściemnianie / Dimming / Verdunkelung
Moc	Power	Leistung	10 W
Wskaźnik oddawania barw	CRI	Farbwiedergabeindex	>=80
Gwarancja	Warranty	Garantie	3 lata / 3 years / 3 jahre
Obudowa	Shell	Verkleidung	silikon
Wymiary	Dimension	Größe	6x12 mm
Sekcja cięcia	Cut section	Schnittbereich	10 mm
Temperatura barwowa	Available Color	Farbtemperatur	(3000K-4000K-6500K) R,G,B,OR, PI, YEL, PU
Certyfikaty	Certification	Zertifikate	CE & ROHS & BIS & UL
Temperatura pracy	Working Temperature	Arbeitstemperatur	20° - 50°
Temperatura magazynowania	Store Temperature	Lagertemperatur	25° - 65°
Poziom IP	IP Degree	IP - Ebene	IP65

TAŚMA LED EKO-FLEX PROFESIONAL

PRODUKT POLECANY DLA:

- Dekoracji wnętrz
- Oświetlenia w meblach - listwy w meblach
- Oświetlenie gzymsów i fasad budynków (IP65)
- Oświetlenie konturowe budynków (IP65)
- Oświetlenie witryn sklepowych
- Produkcja banerów
- Produkcja reklamowa
- Akcentowanie obiektów architektonicznych
- Tworzenie liter i napisów podświetlanych na podłożu - Produkcja gotowych napisów podświetlanych typu LEDON.

AKCESORIA MONTAŻOWE

KOD PRODUKTU	EAN	Zdjęcie	Nazwa
EKF0895	5002693708057		Uchwyt - profil montażowy NEON FLEX 6/12
EKF0896	5002693708064		Zaślepka końcowa NEON FLEX PRO 6/12
EKF0897	5002693708071		Zaślepka z wyjściem na kabel NEON FLEX PRO 6/12
EKF0898	5002693708088		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX PI 6/12
EKF0899	5002693708095		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX YE 6/12
EKF0900	5002693709008		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX G 6/12
EKF0901	5002693709015		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX R 6/12
EKF0902	5002693709022		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX PU 6/12
EKF0903	5002693709039		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX B 6/12
EKF0904	5002693709046		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX OR 6/12
EKF0905	5002693709053		Neon Plug / Zaślepka NEON FLEX WHITE 6/12

