


1) Montaż

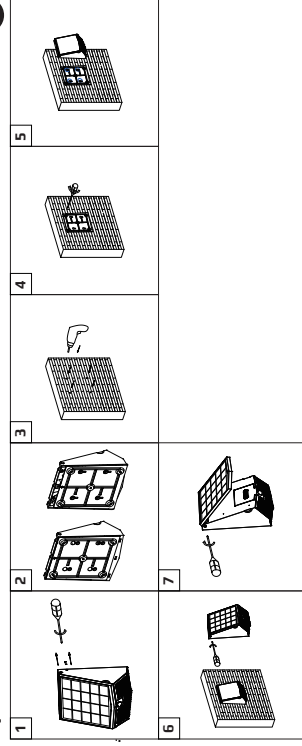


2) Specyfikacja

Solar LED Wall Light	7W	15W
Moc/Strumień świetlny	700lm	1500lm
Wymiary	190/233/100mm	258/310/127mm
LEDY (Główne światło)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 76pcs
LEDY (Dolne światło)	SMD2835, 10pcs	SMD2835, 12pcs
Bateria	18650/3,7V/5400mAh	18650/7,4V/5400mAh
Bateria wymienna	Tak	Tak
Panel solarny	3,7Wp, Monokrystaliczny silikon	7,3Wp, Monokrystaliczny silikon
Tryby pracy	3 tryby pracy	3 tryby pracy
Zakres pracy czujnika	120°, 5-8m.	120°, 5-8m.
Materiał	ABS+PC	ABS+PC
Pilot	Pilot z czteroma funkcjami. <10m	Pilot z czteroma funkcjami. <10m
Kąt świecenia	80°*100°	80°*100°
Klasa ochrony	IP65	IP65
Wysokość instalacji	od 3 do 4m	od 3 do 4m
Żywotność	35000 godzin	35000 godzin
Gwarancja	24 msc (akumulator 12msc.)	24 msc (akumulator 12msc.)

3) Tryby pracy (3)

Po każdej zmianie trybu pracy, lampa błysnieje jednorazowo. Oznacza to, że tryb pracy został zmieniony.



Naciśnij jakikolwiek przycisk aby aktywować lampę oraz pilot.


On/Off z pamięcią tryby, który był ustawiony przed wyłączeniem.

Automatycznie włącza się o zmierzchu i utrzymuje stałą jasność 50% (czujnik ruchu wyłączone). Po 5ciu godzinach lub gdy pojemność baterii spadnie poniżej 30%, zmieni się w tryb:

Gdy zostanie wykryty ruch w zasięgu 8 metrów, główne światło włączy się automatycznie na pełną jasność 700/1500lm (dolne światło wyłączone). Po 20 sek. bez wykrycia ruchu dolne światło zapala się automatycznie (główne światło wyłączone)

Gdy zostanie wykryty ruch w zasięgu 8 metrów, główne światło włączy się automatycznie na pełną jasność 700/1500lm (dolne światło wyłączone). Wyłącza się po 20 sek. bez wykrycia ruchu.

1) Installation instructions

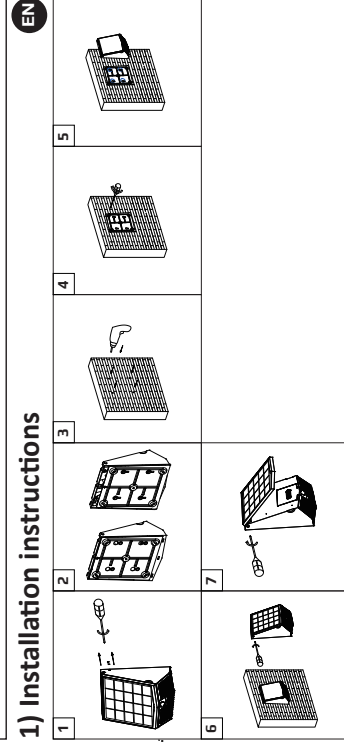


2) Specification

Solar LED Wall Light	7W	15W
Power/Luminous flux	700lm	1500lm
Size	190/233/100mm	258/310/127mm
LEDs (Main light)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 76pcs
LEDs (Down light)	SMD2835, 10pcs	SMD2835, 12pcs
Battery	18650/3,7V/5400mAh	18650/7,4V/5400mAh
Replaceable battery	Yes	Yes
Solar panel	3,7Wp, Monocrystalline silicon	7,3Wp, Monocrystalline silicon
Work modes	3 work modes	3 work modes
PIR Angle	120°, 5-8m.	120°, 5-8m.
Material	ABS+PC	ABS+PC
Remote controller	RC with 4 functions	RC with 4 functions
Beam angle	<10m	<10m
Protection class	80°*100°	80°*100°
Installation high	IP65	IP65
Lifetime	3 - 4m	3 - 4m
Guarantee	35000 hrs	35000 hrs
	24 months (battery 12msc.)	24 months (battery 12msc.)

3) Modes of operation (3)

After each change of operating mode, the lamp will flash once. This means that the work mode has been changed.



Press any button to activate lamp and remote control.

On / Off with memory modes that was set before shutting down.

Automatically turns on dusk and maintains constant brightness 50% (motion sensor off). After 5 hours or when battery capacity will drop below 30%, it will change to:

When traffic is detected in range of 8 meters, main light will turn on automatically brightness 700 / 1500lm (bottom light off). After 20 seconds without detection traffic light lights up automatically (main light off)

When traffic is detected in range of 8 meters, main light will turn on automatically brightness 700 / 1500lm (bottom light off). Turns off after 20 seconds. without motion detection.

