



1a) Montaż (Ściana)

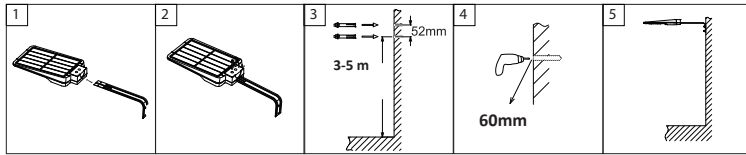

1b) Montaż (Stelaż)

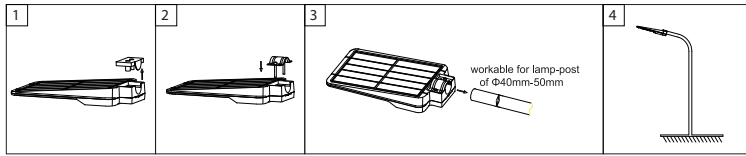


2) Specyfikacja

Solar LED Street Light	8W	15W
Moc/Strumień świetlny	850lm	1600lm
Wymiary	351/193/50mm	413/232/58mm
LEDY (Główne światło)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 40pcs
Bateria	18650/3,7V/6000mAh/22.2Wh	18650/7,4V/5400mAh
Bateria wymienna	Tak	Tak
Panel solarny	7,0Wp, Mono-krystaliczny silikon	9,5Wp, Monokrystaliczny silikon
Zakres pracy czujnika	120°, 3-8m.	120°, 3-8m.
Materiał	ABS+PC	ABS+PC
Kąt świecenia	70°*140°	70°*140°
Klasa ochrony	IP65	IP65
Wysokość instalacji	od 3 do 4m	od 3 do 4m
Żywotność	35000 godzin	35000 godzin
Gwarancja	24 msc (akumulator 12msc.)	24 msc (akumulator 12msc.)

On/Off - lampa wyposażona jest w automatyczny tryb pracy. Wystarczy raz nacisnąć przycisk i będzie działać na stałe.



3) Tryby pracy



Pierwsze 5 godzin pracy




Po 5 godzinach pracy, lub bateria <30%




Gdy zostanie wykryty ruch w zasięgu 8m lampa włączy się automatycznie na pełną jasność 850/1600lm, po 20sek. bez wykrycia ruchu zmienia się w tryb ekonomiczny.

1a) Installa on (wall)

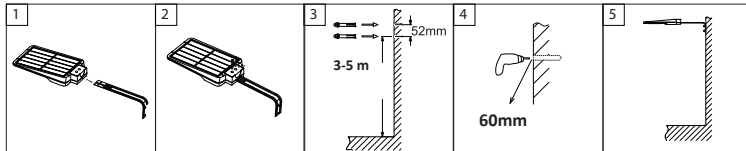

1b) Installa on (Frame)

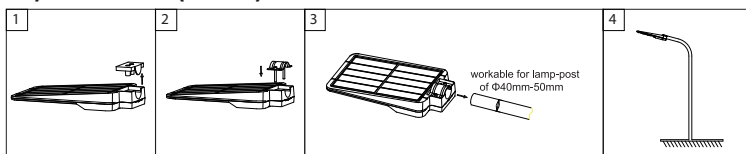


2) Specifica on

Solar LED Street Light	8W	15W
Power / Luminous flux	850lm	1600lm
Dimensions	351/193/50mm	413/232/58mm
LEDs (main light)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 40pcs
Ba ery	18650/3,7V/6000mAh/22.2Wh	18650/7,4V/5400mAh
Replaceable ba ery	Yes	Yes
Solar panel	7,0Wp, Monocrystalline silicon	9,5Wp, Monocrystalline silicon
Sensor work range	120°, 3-8m.	120°, 3-8m.
Material	ABS+PC	ABS+PC
Beam angle	70°*140°	70°*140°
Protec on class	IP65	IP65
Installa on height	od 3 do 4m	od 3 do 4m
Life me	35000 hrs	35000 hrs
Guarantee	24 months (ba ery 12months)	24 months (ba ery 12months)

On / Off - the lamp is equipped in automa c opera on mode. Just press the bu on once and will work permanently.



3) Work modes



The first 5 hours of work

When mo on is detected in range 8m, the lamp will turn on automa cally at full brightness 850 / 1600lm and then a er 20 seconds. without mo on detec on it changes to economy mode




A er 5 hours of opera on, or ba ery <30%




When mo on within 8m is detected, the lamp will turn on automa cally on full brightness 850 / 1600lm, 20sec. without mo on detec on it changes to mode economical, then a er 5min turns off.

1a) Instalace (zed')

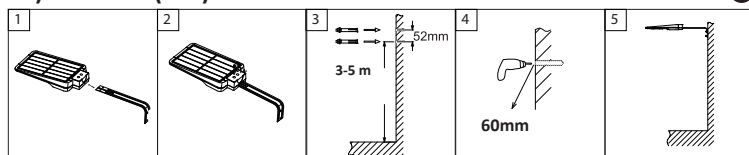

1b) Sestava (rám)

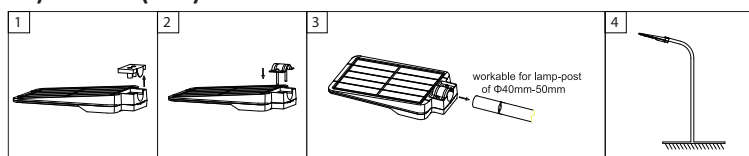


2) Specifikace

Solar LED Street Light	8W	15W
Výkon / světelný tok	850lm	1600lm
Rozměry	351/193/50mm	413/232/58mm
LED (hlavní světlo)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 40pcs
Baterie	18650/3,7V/6000mAh/	18650/7,4V/5400mAh
Vyměnitelná baterie	Ano	Ano
Solární panel	7,0Wp, Monokrystalický	9,5Wp, Monokrystalický
Pracovní rozsah senzoru	křemík	křemík
Věc	120°, 3-8m.	120°, 3-8m.
Úhel paprsku	ABS+PC	ABS+PC
Třída ochrany	70°*140°	70°*140°
Instalační výška	IP65	IP65
Vitalita	3 - 4m	3 - 4m
Záruka	35000 hodiny	35000 hodiny
	24 měsíce	24 měsíce
	(akumulátor 12měsíce)	(akumulátor 12měsíce)

Zapnuto / Vypnuto - lampa je vybavena v automa ckém provozním režimu. Stačí s sknout tlačítko jednou a bude trvale fungovat.



3) Tryby pracy



Prvních 5 hodin práce




Po 5 hodinách provozu nebo baterie <30%




Pokud je detekován pohyb do 8 m, lampa se automa cky zapne plný jas 850/1600 lm, 20 s. bez detekce pohybu se změní na režim ekonomický, pak po 5 minutách zhasne.

1a) Inštalácia (stena)

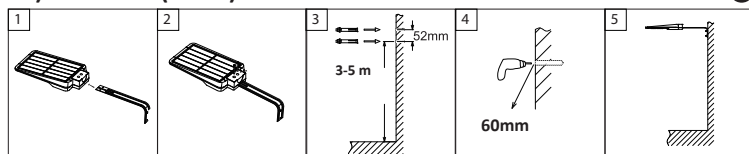

1b) Inštalácia (rám)

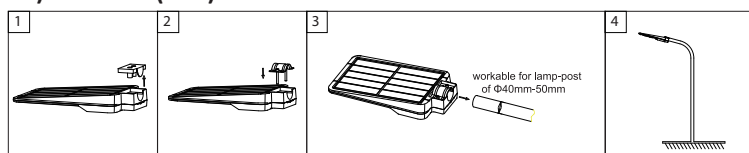


2) špecifikácia

Solar LED Street Light	8W	15W
Výkon / svetelný tok	850lm	1600lm
Rozmery	351/193/50mm	413/232/58mm
LED (hlavné svetlo)	SMD2835, 40pcs	SMD2835, 40pcs
Batérie	18650/3,7V/6000mAh/	18650/7,4V/5400mAh
Vymeniteľná batéria	Áno	Áno
Solárny panel	7,0Wp, Mono-kryštalické kremík	9,5Wp, Mono-kryštalické kremík
Pracovný rozsah snímača	120°, 3-8m.	120°, 3-8m.
Materiál	ABS+PC	ABS+PC
Uhol lúča	70°*140°	70°*140°
Trieda ochrany	IP65	IP65
Montážna výška	3 - 4m	3 - 4m
Život	35000 hodiny	35000 hodiny
Záruka	24 mesiaca	24 mesiaca
	(batérie 12mesiaca)	(batérie 12mesiaca)

Keď je detekovaný pohyb v dosahu 8 m sa lampa rozsvie automa cky pri úplnom jasu 850/1600 um a potom po 20 Sekund. bez detekcie pohybu možno sa na úsporný režim



3) Pracovné režimy



Prvných 5 hodín práce



Po 5 hodinách prevádzky alebo batéria <30%



Po zistení pohybu do 8 metrov sa lampa automa cky zapne plný jas 850/1600 lm, 20 s. bez detekcie pohybu sa zmení na režim ekonomický, potom sa po 5 minútach vypne.