


MILAGRO[®]
Brand that inspires


EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k. ☎ +48 666 503 333
ul. Pascala 19, ✉ biuro@eko-light.com
42-209 Częstochowa
www.eko-light.com

01

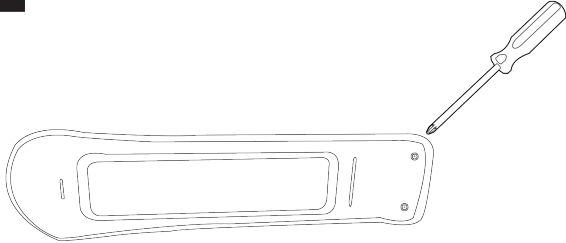


UŻYJ ŚRUBOKRĘTA ABY ODKRĘCIĆ ŚRUBY W OBUDOWIE.
USE A SCREWDRIVER TO REMOVE THE SCREWS FIRST.

02

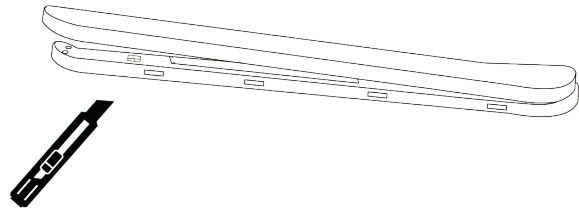


ZA POMOCĄ NOŻA ZDEMONTUJ GÓRNĄ NASADKĘ OPRAWY.
USE A KNIFE TO DISSEMBLE THE LAMP UPPER CAP.

03

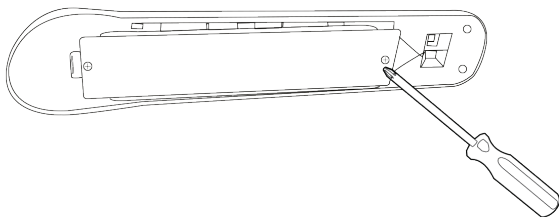

ODKRĘĆ ŚRUBY I ODWRÓĆ ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED.
REMOVE THE SCREWS AND FLIP LED LIGHT BOARD.


04

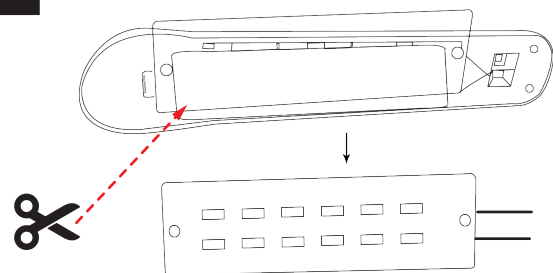

ODETNIJ PRZEWODY ODCHODZĄCE ZE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ZASILACZA I WYJMIJ ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

CUT OUT THE WIRES COMING FROM THE LIGHT SOURCE IN SUCH A WAY THAT THERE IS A POSSIBILITY TO CONNECT THEM TO AN EXTERNAL DRIVER AND TAKE OUT THE LIGHT SOURCE

05

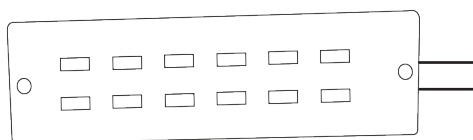

W TRAKCIE BADAŃ USTAW NAPIĘCIE ZASILANIA NA DC 4,2V

DURING TESTS SET THE VOLTAGE TO DC 4,2V